


朝倉市総合市民センター
大ホール

舞台面


座席数 1076席
親子コーナー 4席

朝倉市甘木198-1

Tel 0946-22-0001

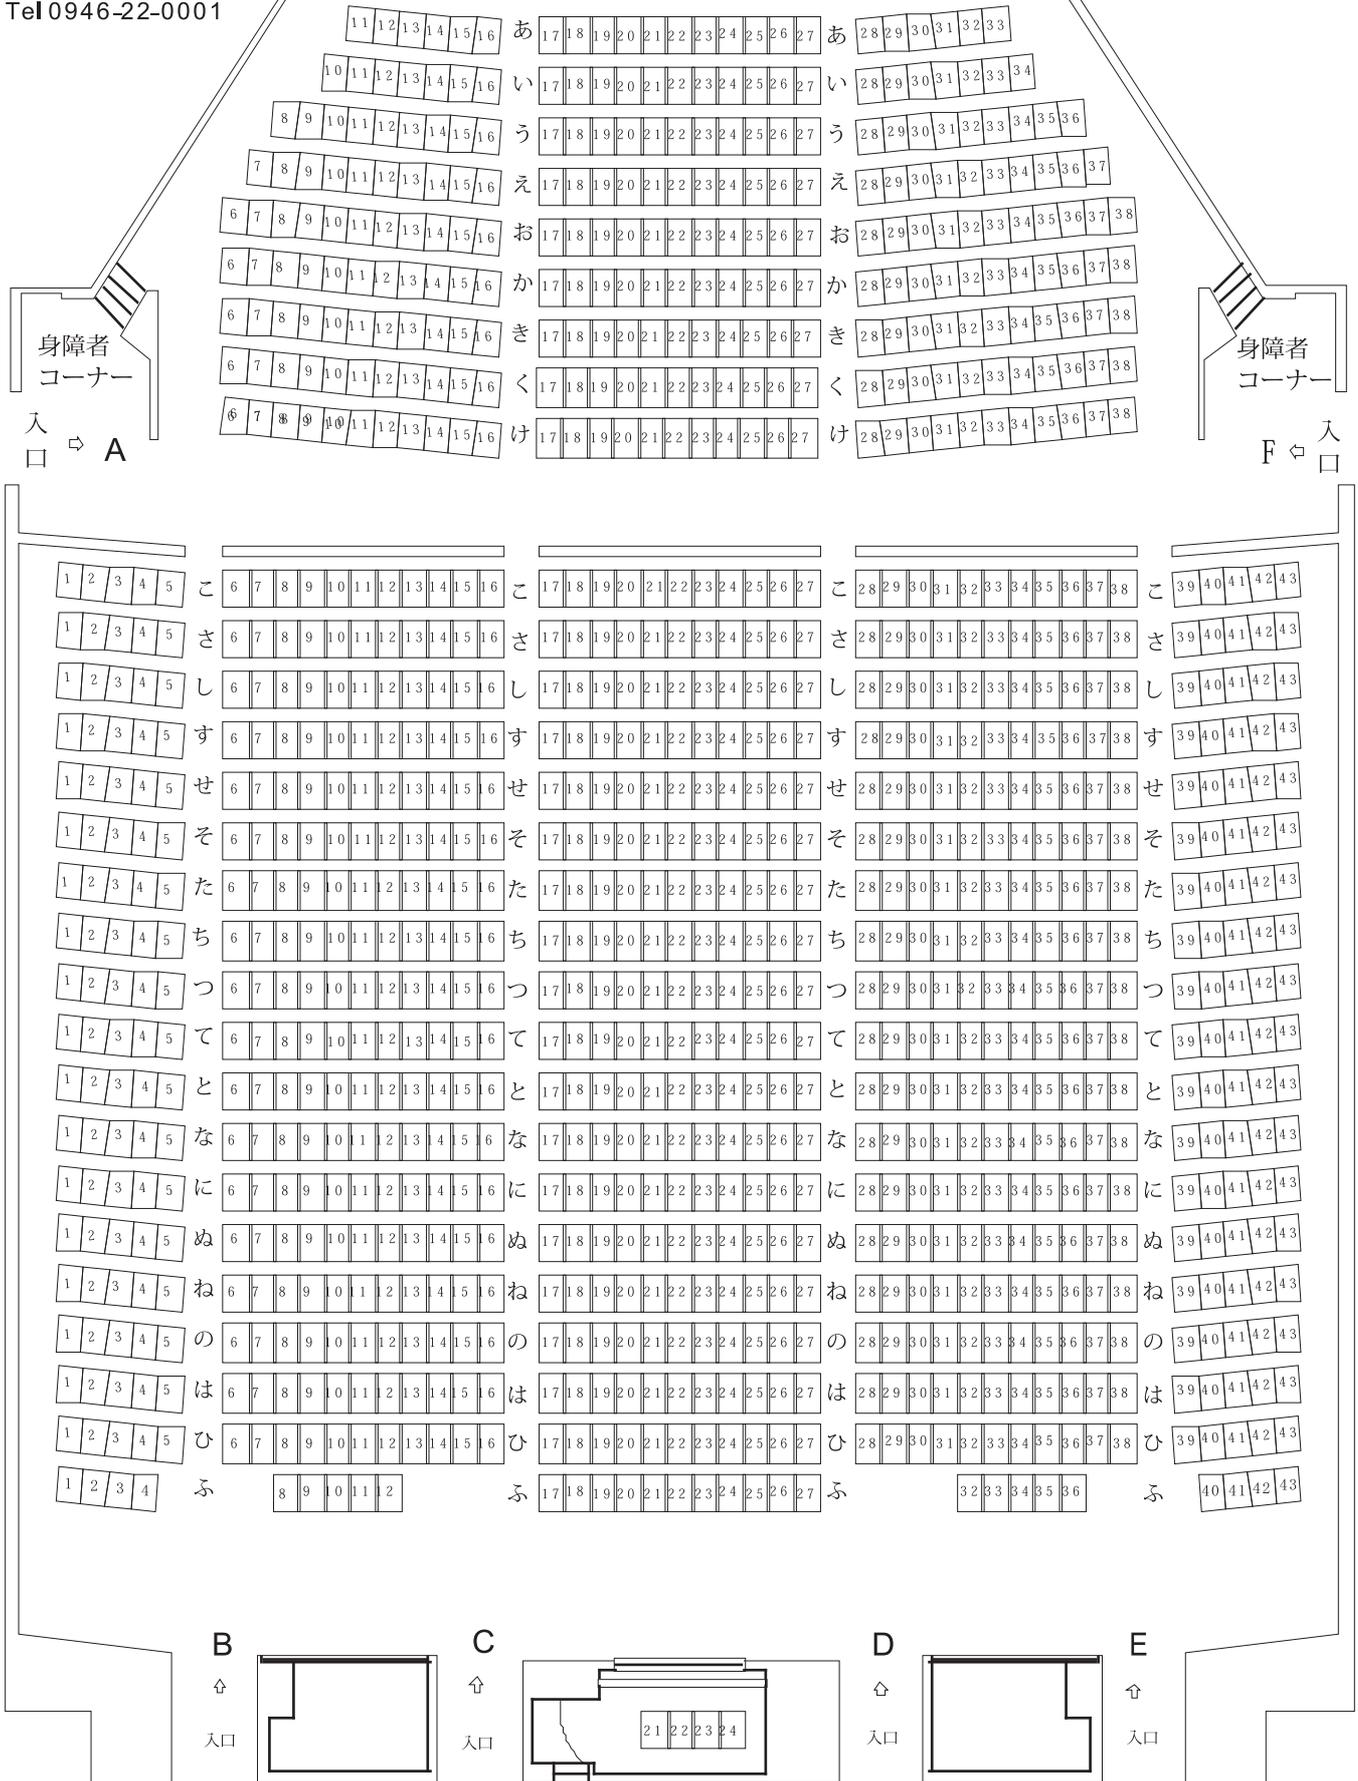

朝倉市総合市民センター 大ホール舞台図

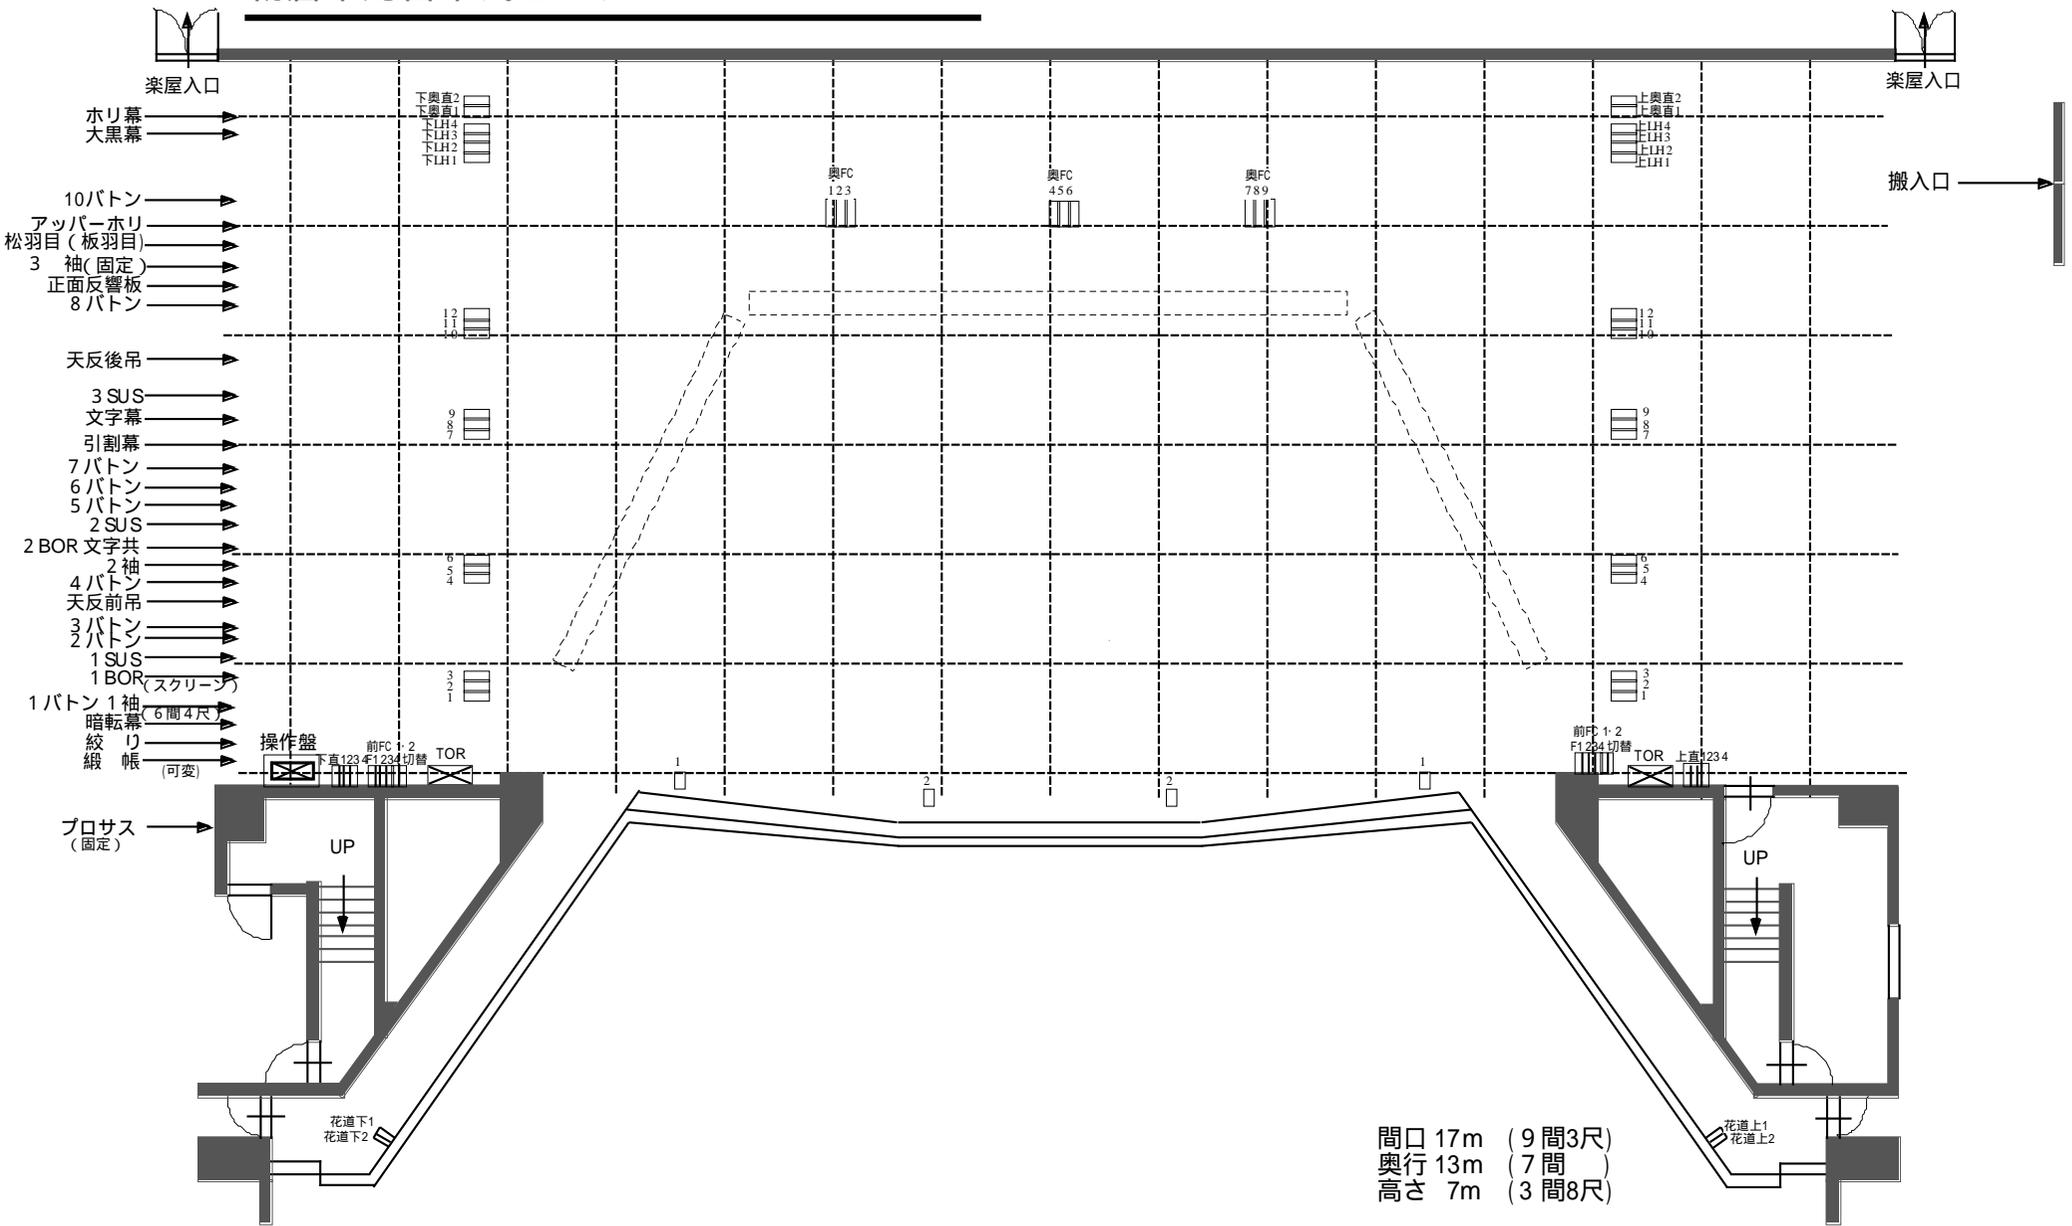

甘木市総合市民センター大ホール照明設備表

2003/3/1 NO1

調光装置			
	主幹盤	3 4W 1 8 2 V / 1 0 5 V 6 0 ? 3 0 0 KVA	
		MCCB4P1000AF/1000AT	
	調光器	舞台用	3 KW × 1 9 4 台
		客席用	2 KW × 1 6 台
	松村210AX	マスターフェーダー	1 式
	メイン卓とサブ卓分割	クロスフェーダー	1 式
		サブフェーダー	2 0 本 5 0 ページ
		チェイス操作部	1 式
		プリセットフェーダー	1 0 0 C H 3 段
		フラッシュスイッチ	1 式
		LCDディスプレイ	2 式
		パッチ場面	4 場面
	舞台袖操作盤 (移動型)	マスターフェーダー	1 本
		サブフェーダー	2 0 本 5 ページ
		客席自動操作スイッチ	1 式
負荷設備	フットライト	6 0 W 8 4 灯 4 色 C 型 2 0 A	4 回路
	埋め込み型	(切替にて上下袖に 3 0 A C 型にて使用可)	
	フロアーコンセント 舞台前	C 30A 1 口づつ 4 カ所	2 回路
		(切替にて上下袖に 3 0 A C 型にて使用可)	
	フロアーコンセント 舞台上袖	C 30A 3 口づつ 4 カ所	1 2 回路
	フロアーコンセント 舞台下袖	C 30A 3 口づつ 4 カ所	1 2 回路
	* 袖フロアーコンセント上下 2 回路づつ純直使用可能		
	フロアーコンセント 舞台奥	C 30A 3 口づつ上中下 3 カ所	9 回路
	ローホリコンセント上	C 30A 4 口 1 カ所	4 回路
	ローホリコンセント下	C 30A 4 口 1 カ所	4 回路
	花道 上手	C 30A 2 口づつ 1 カ所	2 回路
	花道 下手	C 30A 2 口づつ 1 カ所	2 回路
	第一ボーダーライト(電動)	200Wハロゲン72灯	4 色
	上下・中 区分 下ボタン付	C20A ボーダー切替有り	8 回路
	第二ボーダーライト	200Wハロゲン72灯	4 色
	上下・中 区分 下ボタン付	C20A ボーダー切替有り	8 回路
	プロセニウムサスペンション (固定)	C 20A 2 口づつ 8 カ所	8 回路
		松村CX-8S 1 K 凸ハロゲン	1 6 台
	第一サスペンション	C 20A コンセント60個	2 0 回路
	1 6 . 2 m	C 20A コンセント 2 個	直 1 回路
		D M X 信号コネクタ 2 個	D M X
	第二サスペンション	C 20A コンセント60個	2 0 回路
	1 6 . 2 m	C 20A コンセント 2 個	直 1 回路
		D M X 信号コネクタ 2 個	D M X

甘木大ホール 舞台設備（１）

概要				舞台備品（１）			
プロセニウム	間口	高さ		品名	型式	数量	備考
舞台	17m	7m		演台	2000×900×900	1	
すのこ高さ	15.7m			司会卓	500×450×950	1	中ホールと兼用
舞台反響板	前幅17m	奥幅10.6m	奥行8.8m	花台	900×700×700	2	
綱元	下手			めくり	W 424 H 1500	1	中ホールと兼用
舞台操作盤	下手			看板用パネル	1240×6間		
搬入口	上手	高さ2.82m	間口3.44m	"	900×5間		反響板用
客席	固定席	1076席					
	母子室	4席					
楽屋	小1・大1・爪-別室1・シャワー室2・トイレ男女各1						
舞台吊物				長机（座卓）	1800×450×330	10	
緞帳	本緞帳 10～46秒可変			長机	1800×450×700（前かくし有り）	4	中ホール備品
絞り緞帳	変形絞り緞帳 27秒（18秒）			椅子	折畳みパイプ椅子	60	
暗転幕				受付用机	1800×450×700	6	
スクリーン	1BL上部固定	11.5m×4.2m	電動昇降	かげ段	3段 2尺幅	2	
	客席奥よりスクリーンまで31m 映写室電源单相3線20A			"	1段 3尺幅	1	
一文字幕（１）	1BL共吊り			ステージ階段	W 2.8尺 +6.5寸×4段	2	
一文字幕（２）	2BL共吊り			ピアノ	YAMAHA CF 2144200	1	
一文字幕（３）	3SL前			ピアノワゴン	ウルタ自在キャスター-高低調整650～730	1	
一文字幕（４）	UH共吊り			ピアノ椅子	背有り	1	
袖幕（１）	固定 昇降無し ほぼ同じラインに1バトンあり			指揮台	1200×900×9寸	1	
袖幕（２）	反響板を組む時たくしあげの必要あり			指揮者用譜面台		1	
引割幕（１）	反響板を組む時たくしあげの必要あり			演奏者用譜面台		44	
袖幕（３）	固定 昇降無し			ドライアイスマシン	3Kw×2ヒーター	1	
大黒幕							
ホリゾント幕							
吊物バトン	10本	長さ18m	最大荷重 200kg				
吊物高さ	バトン類	13.5m	天板7.5m				

	第三サスペンション 16.2m	C 20A コンセント48個 C 20A コンセント2個 DMX信号コネクタ2個	16回路 直1回路 DMX
	アップーホリゾントライト 下バトン付 UH5-500 16.2m	500Wハロゲン 64灯 上・中・下 区分 アップーコンセント20A C	4色 6回路
	ロアーホリゾントライト LH5-8K-300H 16.2m	300Wハロゲン72灯 上・下 区分 9台	4色
	天井反射板ライト	300Wハロゲン15灯 天反ライト C20A 切替付	6回路
	トーメンタルライト上手(固定)	C20A 2口 3カ所 上・中・下 松村CX-8S 1K凸ハロゲン	3回路 6台
	トーメンタルライト下手(固定)	C20A 2口 3カ所 上・中・下 松村CX-8S 1K凸ハロゲン	3回路 6台
	フロントライト上手 3台5色	C20A 2口 8カ所 松村CX-8M 1K凸ハロゲン 松村EM-117Z エリスポ	8回路 15台 2台
	フロントライト下手 3台5色	C 20A コンセント2個 DMX信号出力コネクタ1個 C20A 2口 8カ所 松村CX-8M 1K凸ハロゲン 松村EM-117Z エリスポ	直1回路 DMX 8回路 15台 2台
	シーリングライト	C 20A コンセント2個 DMX信号出力コネクタ1個 C20A 2口 17カ所 松村CX-8M 1K凸ハロゲン 松村EM-117Z エリスポ	直1回路 DMX 17回路 24台 6台
	センターピンスポット カッターシャッターダウザー付き 舞台袖DMX信号コネクターボックス 上下 大臣近く	2008SR 2KWクセノン DMX信号入出力コネクタ	2台 2個
直回路	フロア直	下手奥 30A C 上手奥 30A C 舞台袖下前 30A C 舞台袖上前 30A C (主に音響電源として使用) 客席下前 30A C 客席上前 30A C	2回路 2回路 4回路 4回路 2回路 2回路

移動器具	松村 FX-8	1KWハロゲン フレネル	80台
	RDS AQS-10	1KWハロゲン 凸レンズ	28台
	ETC 426 エリプソイダルスポット	750Wハロゲン	12台
	ETC 436 エリプソイダルスポット	750Wハロゲン	12台
	パーライト64	500Wナロー	15台
	パーライト64	1000Wナロー	20台
	パーライト64	1000Wミディアム	15台
	RDS Q SPOT	500Wハロゲン	8台
	松村 DF	500W白熱	6台
	松村 TI	500W白熱	6台
	松村 弾丸	500W白熱	6台
	丸茂 FQH FQ500W	500Wハロゲン	8台
	丸茂 CQS C-6	500Wハロゲン	6台
効果器具	マシースポット RDS EQS-10	1KW ハロゲン	4台
	マシースポット 松村 PIS	1KW 白熱	4台
	ディスクマシーン 松村 MDE	雲・雨・雪・炎	4台
	松村芯なしWマシーン		2台
	RDS スライドキャリー		4台
	RDS カレイドマシーン EKM		1台
	RDSプリズムマシーン EPM		1台
	RDSフィルムマシーン EFM		1台
	波マシーン	NAE-1000 1KW	2台
	オーロラマシーン	縦型変形可タイプ×1 ドラムタイプ×1	2台
	リップルマシーン		2台
	ストロボ		2台
	ピーマックス		2台
	ミラーボール	置き吊り兼用 楕円形	1台
	先玉 松村	F-4×4台 F-6×4台	8台
	先玉 RDS	0L4-2台 0L6-2台	4台
	ベーススタンド		10個
	ロースタンド		22台
	ハイスタンド		4台
ケーブル	30A C-30A C	10m	20
		5m	30
		2m	22
	20A C-20A C	10m	10
		5m	20
		2m	30
	20A C 2又	1m	40
	30A C-20A C	10m	10
		5m	30
		2m	10
	30A C-20A C 2又	1m	30
	30A C-平行	0.5m	5
	平行-20A C	0.5m	5
	20A C - 平行	0.5m	5
	20A C - T	1m	20
	20A C - T 2又	1m	20
	他多少の変換ケーブル有り		