

朝倉市新庁舎建設工事（近隣住民様）説明会

日時：令和6年2月1日（木）午後7時～午後8時

会場：ピーポート甘木 中ホール

■次第

- 1 開会
- 2 発注者あいさつ（朝倉市）
- 3 工事関係者紹介
- 4 新庁舎建設工事の概要
- 5 質疑応答
- 6 閉会

■工事概要

工事名称	朝倉市新庁舎建設工事
設計監理者	株式会社あい設計 九州支社
施工者	前田・才田・羽野 特定建設工事共同企業体
工期	令和 6年 1月17日 ~ 令和 7年 11月28日 (2024年) (2025年)

■ 建築概要

- 構造規模

庁舎：鉄筋コンクリート造 - 地上6階建て 掘削深さ 約4.5m

付属棟：鉄骨造 - 地上2階建て 掘削深さ 約1.5m

- 杭28m×88本 + 付属棟 杭3.5m×32本

- 敷地面積： 約8,090m²

- 建築面積： 約3,315m² (庁舎、付属棟の主要構造物)


- 延床面積： 約10,070m² (")

- 高さ： 庁舎 - 高さ 約26m

付属棟 - 高さ 約10m



■ 計画概要

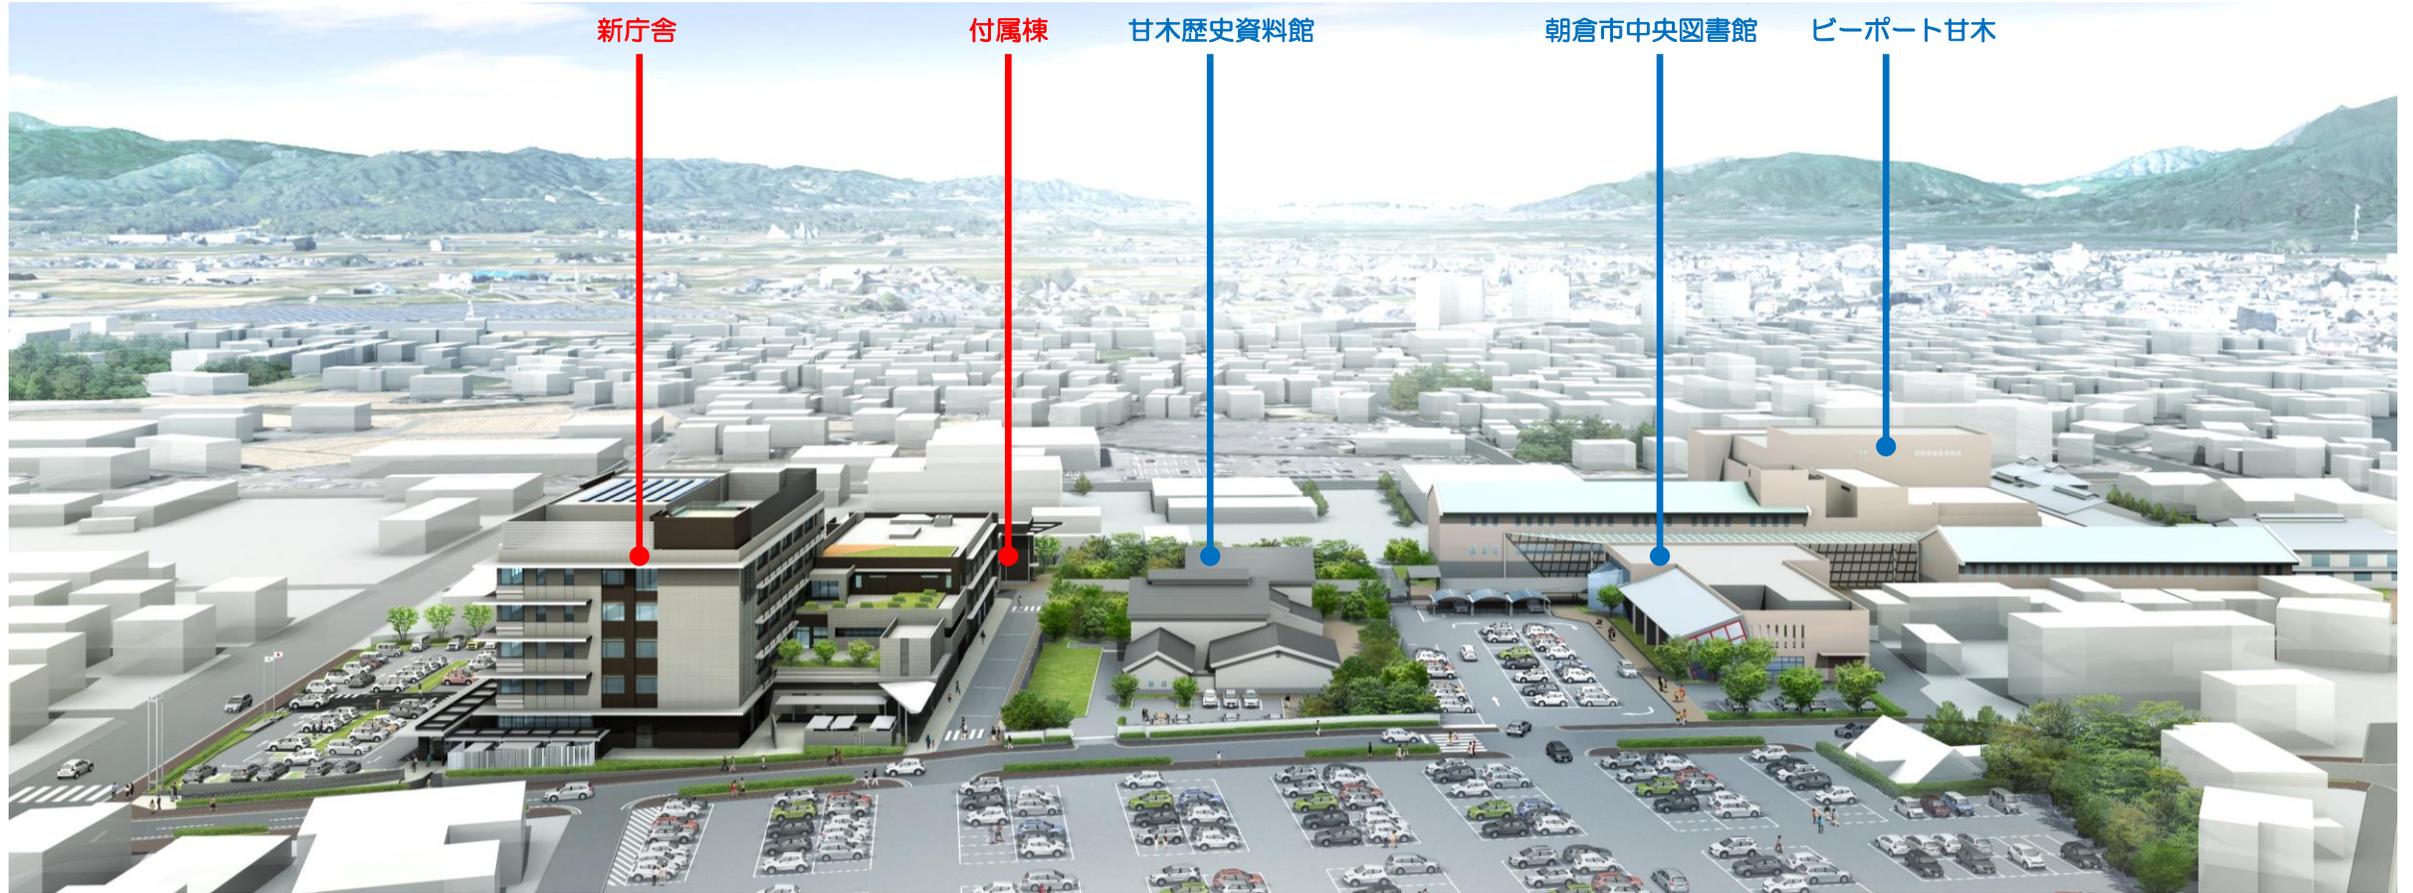

(1) 作業時間及び休日

- 作業時間は基本的に**午前8時～午後6時**までとし、その前後1時間は準備・片付作業とします。ただし、作業内容や工程に応じて終業時間が変動する場合がございます。
- **コンクリート打設**、コンクリート押えは生コンクリートの乾燥具合により**夜間作業となる**場合がございます。
- 杭打機やクレーン、ポンプ車、資材運搬の搬出入は近隣の交通渋滞なども考慮し**作業時間外に行う**場合がございます。
- 原則、**日曜日は休日**といたしますが工程上やむを得ない場合は作業をさせて頂く場合がございます。

(2) 工事車両の交通安全対策

- 工事期間中は工事車両の出入口を定め、**誘導員を配置**し歩行者や一般車両との交通事故防止に努めます。
また必要に応じ**前面道路の清掃**を行います。
- 工事関係車両は指定したスペースに駐車し、地域の方の往来を妨げないなど近隣トラブル防止をはかります。
また**地元車両を優先**いたします。



北東側より

大型車両通行経路図

至持丸北交差点



- 工事範囲
- 事務所+駐車場
- 工事関係者駐車場
- 残土置場
- 大型車両
(生コン車、ダンプ、トレーラーなど)
- 工事中の道路 (来春・一木線)

至甘木IC

現場～残土置場への搬出入経路図




(3) 近隣建物の保全

- 施工中は近隣建物や構造物などに**損傷が発生しないように配慮**し作業いたします。
- 万が一、工事が原因で周辺構造物等に損傷を与えた場合は協議の上、**修復いたします**。
内容によってはその時点では応急処置にとどめ竣工後に本復旧を行う場合もございます。



(4) 環境対策

- 工事期間中は敷地周辺に高さ**2.0mの仮囲い**を設置し粉塵や資材の飛散が無いように努めます。ただし準備工事や盛土、外構工事など進捗により取り外す期間もございます。
- 産業廃棄物は**リサイクル促進および法令を遵守**し適正に処分いたします。
- 工事期間中の**騒音・振動は最小限**になるように十分に配慮して工事を行います。

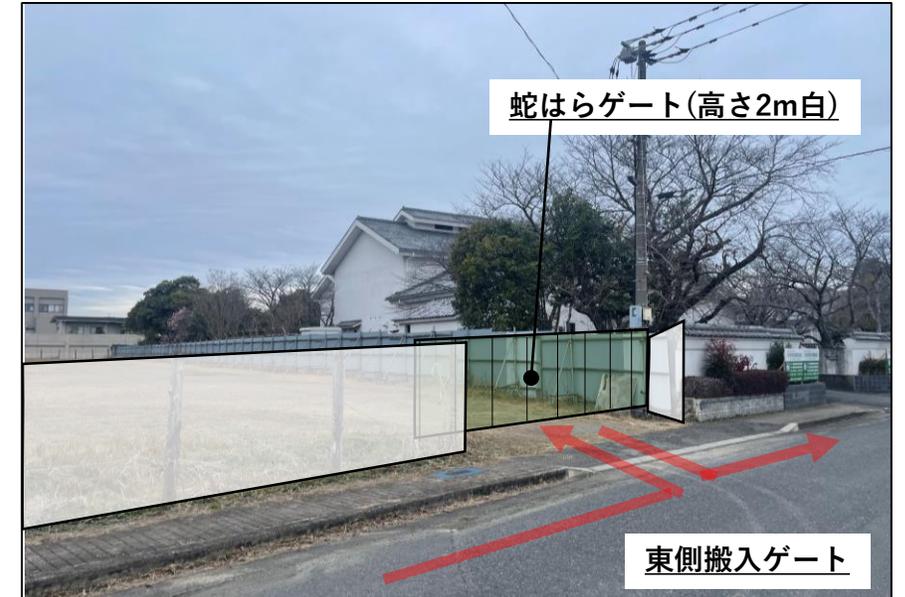


(5) 現場管理

- 工事関係者には送り出し教育、新規入場者教育、危険予知活動など**安全教育**を適宜実施し、**法令や現場ルールを遵守**させ災害防止に努めます。
- 工事関係者には違法駐車や歩きたばこ等、地域の方へ迷惑が掛からないように**指導**を徹底します。
- 工事期間中は敷地内に留まらず敷地周辺の状況も確認し**安全管理**に努めます。

(6) テレビ電波障害について

- 本件建物に起因して**テレビ電波障害が発生したとき**は協議の上、現状復旧等の対応を行います。

上部躯体施工時仮設計画(案)

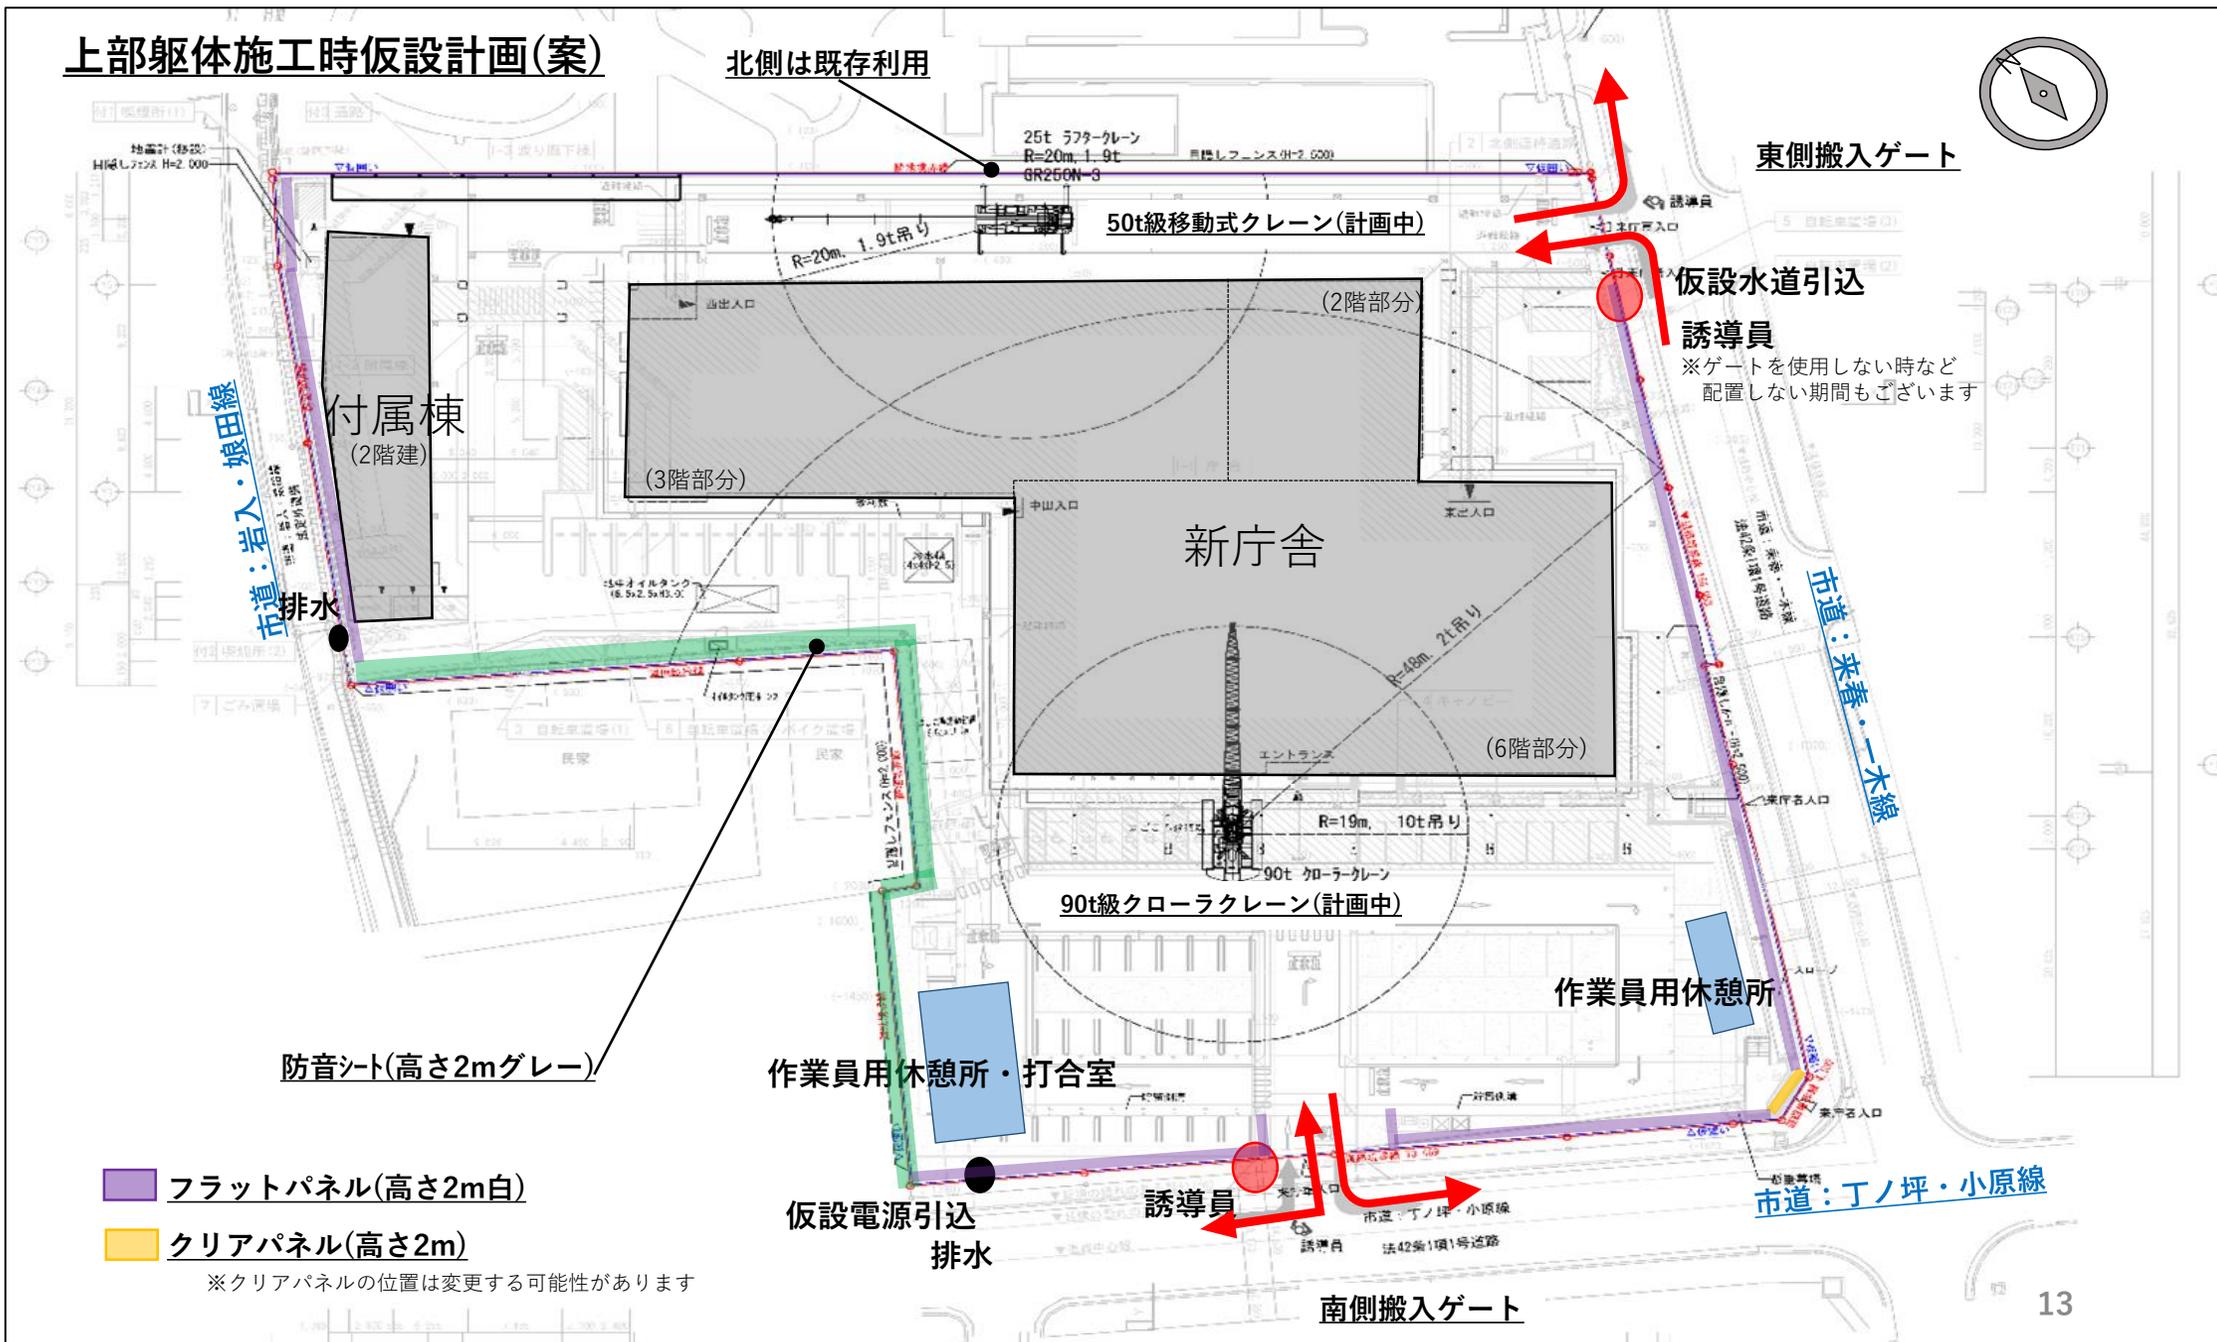

北側は既存利用

東側搬入ゲート

50t級移動式クレーン(計画中)

仮設水道引込

誘導員

※ゲートを使用しない時など
配置しない期間もございます

付属棟
(2階建)

(3階部分)

(2階部分)

新庁舎

(6階部分)

90t級クローラクレーン(計画中)

作業員用休憩所

防音シート(高さ2mグレー)

作業員用休憩所・打合室

フラットパネル(高さ2m白)

クリアパネル(高さ2m)

※クリアパネルの位置は変更する可能性があります

仮設電源引込

排水

誘導員

南側搬入ゲート

市道:丁ノ坪・小原線

朝倉市新庁舎 工事関係者連絡先

【発注者】 朝倉市 庁舎整備室
TEL 0946-28-7591

【設計監理者】 株式会社 あい設計 九州支社
TEL 092-778-0403

【施工者】 前田・才田・羽野 特定建設工事共同企業体
朝倉市庁舎作業所 TEL 0946-24-1690